



LOCKER

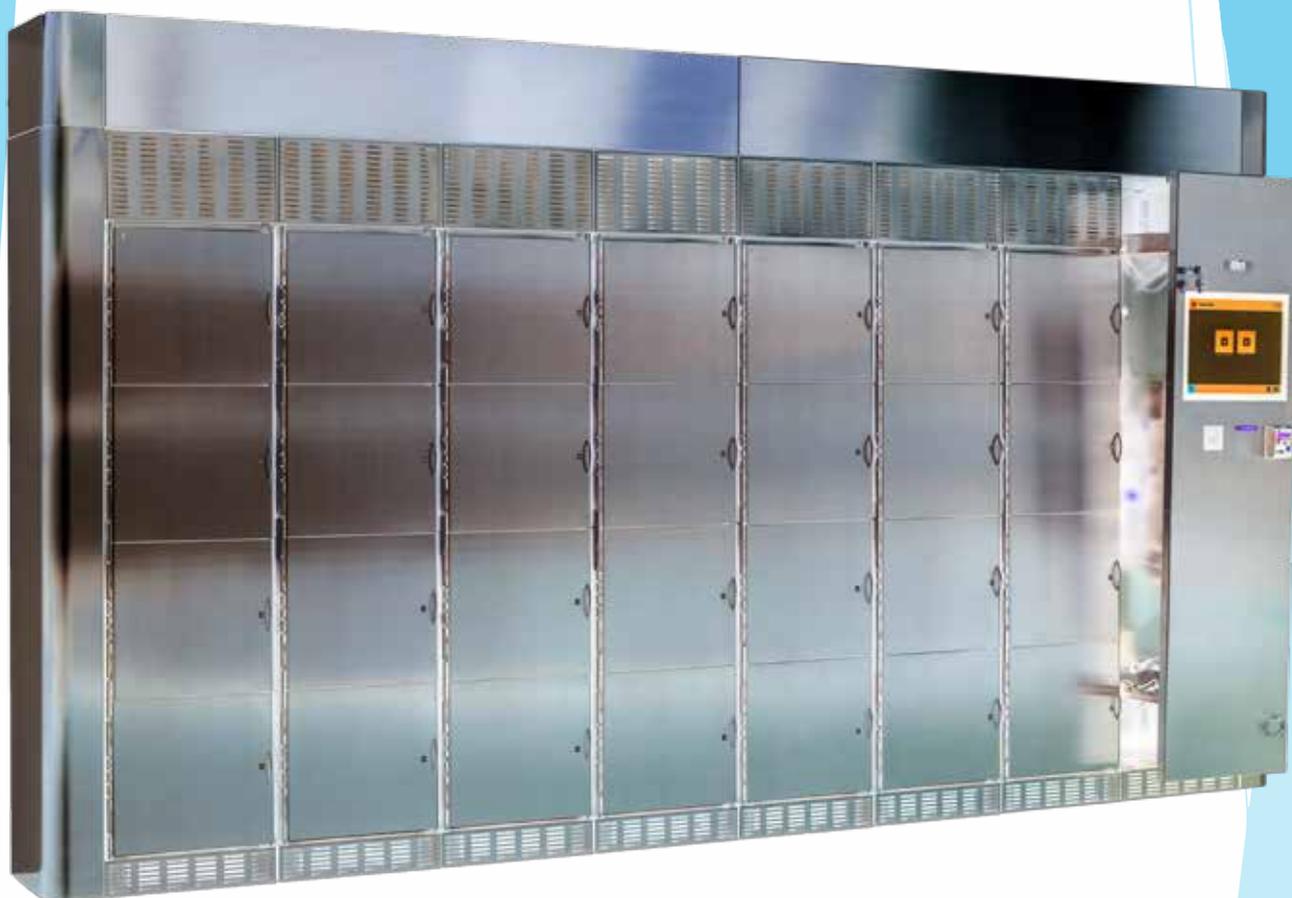

DISTRIBUTORE REFRIGERATO MODELLO "LOCKER"

"LOCKER" È UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO REFRIGERATO IN GRADO DI EROGARE PRODOTTI FRESCHI IN CASSETTE E/O CONFEZIONI DI VARIE MISURE.

REALIZZATO CON UNA ROBUSTA STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO E COIBENTAZIONE INTERNA ADATTA AD UNA TEMPERATURA FINO A 3°C.

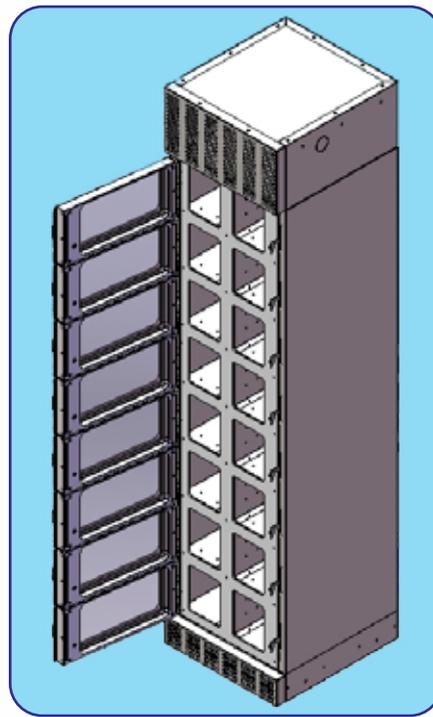

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **MACCHINA MODULARE (MAX. 10 MODULI)** IN ROBUSTA STRUTTURA DI ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO DOTATA DI MODULI A 4, 8 o 16 CASSETTI.
LA MACCHINA È DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE NON REFRIGERATA.
- **DIMENSIONI DI CIASCUN MODULO:** LARGHEZZA MM 474, PROFONDITÀ 513, ALTEZZA 2052
- **MISURE UTILI DEI CASSETTI:**
 - 4 CASSETTI DA MM. 353,5 x 427,5 x 385 (L x P x H)
 - 8 CASSETTI DA MM. 353,5 x 427,5 x 173 (L x P x H)
- **PORTE DEI CASSETTI DISPONIBILI IN 2 VERSIONI:** ACCIAIO INOX OPPURE INOX-VETRO.

OPZIONI:

- **ISOLAMENTO TERMICO:**
 - A) PER LA PORTA IN ACCIAIO INOX: SARÀ COSTITUITO DA UN MATERIALE SPECIALE IN SCHIUMA POLYISO ESPANSA
 - B) PER LA PORTA INOX-VETRO: SARÀ COSTITUITO DA VETROCAMERA A INTERCAPEDINE IN ARGON, CON VETRO FRONTALE TEMPERATO E VETRO POSTERIORE ANTI-SFONDAMENTO.
- **SISTEMA DI CHIUSURA CON GANCIO A SCOMPARSA** PER UNA PERFETTA CHIUSURA PORTA E CONTROLLO CHIUSURA.
- **SCHEDA ELETTRONICA GENERALE CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MDB** PER I SISTEMI DI PAGAMENTO E/O PER TOUCH SCREEN INTERFACCIA UTENTE.
- **SCHEDA PERIFERICA SU OGNI MOTORE** CON SISTEMA DI MISURA TEMPERATURA INTERNA E ILLUMINAZIONE DI OGNI SINGOLO CASSETTO.
- **SISTEMA DI CANALIZZAZIONE ARIA E REGOLAZIONE DEL FLUSSO**
- **GRUPPO DI VENTILAZIONE**
- **ALIMENTAZIONE: 230 V 50 Hz**
- **PESO DI 1 MODULO REFRIGERATO:** A 4 CASSETTI 150 KG, A 8 CASSETTI 200 KG (-15 KG SENZA REFRIGERAZIONE)

PROJECT VENDING S.R.L.

Via Risorgimento 20 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Tel. +39 0422 895107

www.projectvending.com - info@projectvending.it